

安全と健康を第一に考える、コードレスハンマードリルの決定版！



ボッシュ コードレスハンマードリル (SDS プラスシャンク)	
GBH 18V-26型 (6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136]付) 標準小売価格 ¥99,800 (税別)	3 165140 830508
GBH 18V-26GDE型 (6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX238]付+GDE 18V-16型) 標準小売価格 ¥122,000 (税別)	3 165140 830522
GBH 18V-26H型 (本体のみ) 標準小売価格 ¥49,000 (税別)	3 165140 831444
GBH 18V-26F型 (クイックリリースキーレスチャック・6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136]付) 標準小売価格 ¥104,800 (税別)	3 165140 830539
GBH 18V-26FGDE型 (クイックリリースキーレスチャック・6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX238]付+GDE 18V-16型) 標準小売価格 ¥127,000 (税別)	3 165140 830546
GBH 18V-26FH型 (クイックリリースキーレスチャック付・本体のみ) 標準小売価格 ¥54,000 (税別)	3 165140 831451

標準付属品 (GBH 18V-26(GDE), GBH 18V-26F(GDE)型)

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
18V リチウムイオンバッテリー(スライド式) 6.0Ah	A 1860 LIB	23,000
充電器*1 14.4V-18V ターボ充電	GAL 1880CV	14,000
キャリングケース*2	L-BOXX 136	6,000
	L-BOXX 238	7,500
サイドハンドル	2 602 025 141	3,100
深さゲージ	1 613 001 010	800
クイックリリースキーレスチャック*3	2 608 572 212	11,900
吸じんアダプター*4	GDE 18V-16	22,500

*1: 充電器 (GAL 1880CV) は別売でも販売しております。
*2: 標準付属品のみ専用のインレイ付属。
*3: GBH 18V-26F, GBH 18V-26FGDE, GBH 18V-26FH型に標準付属。
*4: GBH 18V-26GDE, GBH 18V-26FGDE型に標準付属。

別売品 18V リチウムイオンバッテリー

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)	充電時間 GAL 1880 CV
2.0Ah	A 1820 LIB	10,500	約30 (15) 分*
2.6Ah	A 1826 LIB	11,000	約35 (20) 分*
3.0Ah	A 1830 LIB	13,800	約35 (20) 分*
18V リチウムイオンバッテリー (スライド式)			
4.0Ah	A 1840 LIB	17,500	約35 (25) 分*
5.0Ah	A 1850 LIB	21,000	約45 (35) 分*
6.0Ah	A 1860 LIB	23,000	約55 (35) 分*
6.3Ah	A 1863 LIBE	24,500	約55 (41) 分*

*:()は、ターボ充電機能 容量75%までの充電時間

コードレス工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2個連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一度、冷ましてからご使用ください。
②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。
バッテリー①過放電をしない。(パワーが落ち始めるところで使い終わってください。)
②電池温度をなるべく15℃～40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げるすぎない。)
③雨水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)
④衝撃を与えない。



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2017年6月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。

BOSCH

ボッシュ 株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル (無料)
0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00～午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2017年6月現在)

recycled paper

18Vでコード式に匹敵する スピードとパワー 吸じんアダプター装着で、 どこでもクリーン作業OK

It's in your hands. Bosch Professional.

ボッシュ コードレスハンマードリル

- GBH 18V-26型**
(6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136]付)
- GBH 18V-26GDE型**
(6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX238]付+GDE 18V-16型)
- GBH 18V-26H型** (本体のみ)
- GBH 18V-26F型** [クイックリリースキーレスチャック付]
(6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136]付)
- GBH 18V-26FGDE型** [クイックリリースキーレスチャック付]
(6.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース[L-BOXX238]付+GDE 18V-16型)
- GBH 18V-26FH型** [クイックリリースキーレスチャック付] (本体のみ)
- GDE 18V-16型** [吸じんアダプター]



<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

18Vコードレスハンマードリルに、ボッシュが培ってきたテクノロジーを惜しみなく投入！ クリーンな作業環境と、速く高品質な穴あけを両立。もちろん、安全・長寿命・疲れない！

安全と健康を第一に考え、速い穴あけ、 高品質な穴あけも実現した コードレスハンマードリルの決定版登場！

吸じんアダプター

ワンタッチでGBH 18V-26(F)型に取り付け可能。吸じん用ファンの電源は、ハンマードリルから供給され、穴あけ時に自動的に吸じんがスタート、穴あけ終了後(ハンマードリル本体のスイッチOFF後)2秒間は吸じんを継続し自動的に停止します。HEPAフィルターを内蔵しているため、細かい粉じんも逃すことがありません。



吸じんアダプター使用時
最大能力：16mmφ
165mmまでの全長のビットが使用可能。

穴あけ深さ調整ボタン

ガイド調節ボタン

透明カバー部
吸い込んだ粉塵の量を確認可能。
6mmφx40mm 40穴分の容量です。

高効率のECモーター(ブラシレスモーター)

効率が高く、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
コード式に匹敵する2.6Jの強力な打撃力を生み出します。



Vibration Control：防振機構

強力な打撃力になればそれだけ、作業中の振動も大きくなります。
内蔵された防振機構により従来比25%振動を低減。
長時間でも疲れにくい快適な作業を実現しています。



〈先端工具別売〉
〈画像はGBH 18V-26F型〉



LEDライト

クイックリリースシステム

(GBH 18V-26F(GDE,H)型)
工具不要のチャック交換システム。
クイックリリースキーレスチャックに
交換した場合は打撃が伝達せず、
木工・鉄工作業もこれ1台で行えます。




ERC(Electronic Rotation Control)： キックバック防止機能

内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避、作業者を守ります。
コンクリート穴あけ時に作動する安全クラッチとダブルで作業者を事故から守ります。



EPC(Electronic Precision Control)：細径ソフトモード

26mmφOKのハイパワーでも3.4mmφの細径で縁欠けの少ないきれいな穴あけが容易に行えます。
スタート時は位置決めが正確にできるソフトスタート機能を備え、また最大パワーを70%に抑えているので、ビットの折れや縁欠けを防ぎます。作業者によるスイッチの微妙なコントロールはもう不要です。

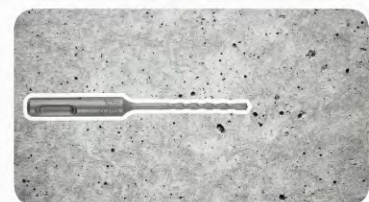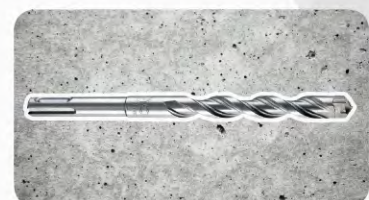

さらに充実の機能

高容量の6.0Ahクールパックバッテリー

独創の熱拡散テクノロジーにより、リチウムイオンバッテリーで最も重要な熱対策も万全です。便利なバッテリー残量インジケーター付き。



LED ライト

暗所作業で威力を発揮します。またERC 作動時には点滅してお知らせします。

作業切換えレバー(3モード)

回転モード・回転+打撃モード・打撃(軽破つり)モードの3つのモードに切り替え可能。
装着したまま、フラットチゼル等の角度調整ができるバリオロック機構も内蔵しています。